

農地中間管理機構関連農地整備事業 神谷地区



- 事業名: 農地中間管理機構関連農地整備事業
- 地区名: 神谷地区(いわき市平上片寄、下片寄)
- 工期: 令和3年度～令和8年度
- 事業費: **864,000千円**
(国62.5% 県27.5% 市10.0%)
- 事業量: 受益面積 **40.9ha**(田38.3ha 畑2.6ha)
- 用水源: 小川江筋幹線用水路、ため池等


整備前

標準区画 10a
農地利用集積率 24.3%
土水路(用排兼用)

整備後

標準区画 **60a** (50m×120m)
担い手の農地利用集積率 **85.3%**
販売額向上率 **127.5%**

全装工開水路(用排分離)
経営方式 水稻 + (キャベツ、白菜他)

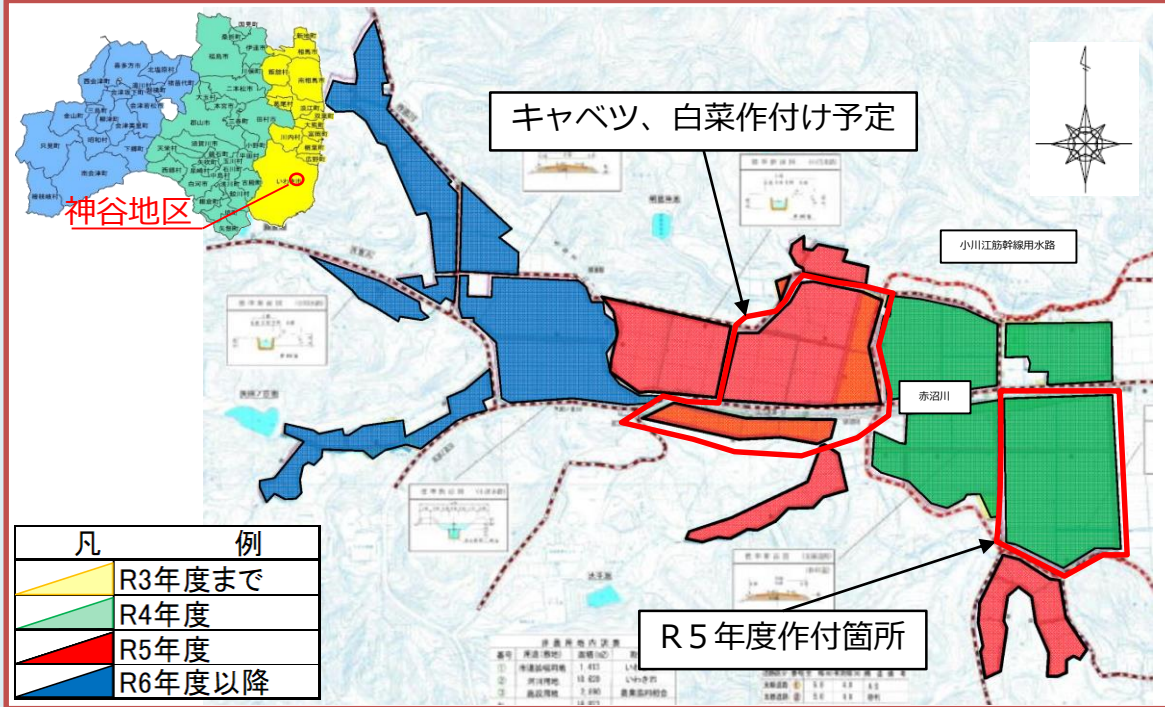

R5年度実施

0401工事 区画整理工 A=15.5ha
0501工事 区画整理工 A=13.9ha



工事の状況



神谷地区では、工事に必要な測量設計を終え、R4年度の秋から区画整理工に着手しました。

R5年5月現在、約6.5haの工事が完了し、水稻の営農を開始しています。

今後は、水稻の生育を見守りながら、順次区画整理工を進めていきます。