

令和 6 年度 夏井川・鮫川・藤原川流域治水協議会

【夏井川】



【鮫川】



【藤原川】



令和 7 年 1 月 30 日 (木) 14 : 00 ~ 15 : 30
いわき市役所本庁舎 3 階災害対策本部会議室 (Web 併用)

< 次 第 >

- 1 開 会
- 2 挨 拶
- 3 議 事

3-1 規約の変更について

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

3-3 住民参加について

3-4 意見交換

- 4 情報提供

4-1 情報提供（国土交通省東北地方整備局）

- 5 その他
- 6 閉 会

< 配付資料 >

- 資料 1 : 概要資料（スライド資料）
- 資料 2 : 夏井川・鮫川・藤原川流域治水協議会 規約（変更案）
- 資料 3 : 夏井川・鮫川・藤原川水系流域治水プロジェクト進捗状況一覧
- 資料 4 : 夏井川・鮫川・藤原川水系域治水プロジェクト対策集（更新案）
- 資料 5 : 夏井川・鮫川・藤原川水系域治水プロジェクト（更新案）
- 資料 6 : 流域治水リーフレット（案）
- 資料 7 : 情報提供資料

夏井川・鮫川・藤原川流域治水協議会について

- 流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う『**流域治水**』を計画的に推進するため、夏井川及び鮫川、藤原川の3水系において令和3年度に流域治水協議会を設置
- 流域治水協議会においてハード・ソフトが一体となった総合的な防災対策『**流域治水プロジェクト**』を策定・公表

◎ 本日の開催目的

- ① **流域治水プロジェクトのフォローアップ**
 - ・ 進捗状況及び新規施策の追加等によるプロジェクトの更新
- ② **住民参加について**
 - ・ 流域治水リーフレットの発行・周知
 - ・ 流域治水の推進の取組について
- ③ **意見交換**
 - ・ 流域治水の取り組みに関する情報提供・意見交換

3-1 規約の変更について

3-1 規約の変更について

夏井川・鮫川・藤原川流域治水幹事会 構成員
●：構成員
○：オブザーバー

団体	構成員	夏井川	鮫川	藤原川
いわき市	総合政策部	政策企画課長	●	●
	危機管理部	危機管理課長	●	●
		災害対策課長	●	●
	財政部	財政課長	●	●
	生活環境部	環境企画課長	●	●
		経営企画課長	●	●
		下水道事業課長	●	●
	農林水産部	農業政策課長	●	●
		農林土木課長	●	●
		林業振興課長	●	●
	産業振興部	産業チャレンジ課長	●	●
		産業みらい課長	●	●
	土木部	道路管理課長	●	●
		河川課長	●	●
	都市建設部	都市計画課長	●	●
		建築指導課長	●	●
		住まい政策課長	●	●
		公園緑地課長	●	●
田村市	市民部	生活安全課長	●	
	産業部	農林課長	●	
	建設部	建設課長	●	

農林水産省 林野庁 関東森林管理局	磐城森林管理署	次長	●	●	●
	福島森林管理署	主任森林整備官	●		
	福島森林管理署	白河支署 森林土木指導官		●	
	棚倉森林管理署	総括森林整備官		●	

＜夏井川・鮫川・藤原川流域治水協議会 規約変更＞

規約の別表2（幹事会構成員）の変更

機構改革等による構成員所属名の変更

→ いわき市、田村市

構成員名の変更

→ 林野庁棚倉森林管理署

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料3

① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

実施状況： ☐ ：現在実施している対策 ☒ ：今後実施しようとしている対策 ☐ ：新たに必要と考えられる対策	実施期間： 短期：5年程度 中長期：5～30年程度
--	--

②被害対象を減少させるための対策

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

区分	対策分類	対象	方法	対策内容	実施主体	実施期間	進捗状況 (R6.3月末実績)		令和6年度(予定)								
							実施内容・件数等	進捗率 (%)	実施内容・件数等	進捗率 (%)							
① ② ③	①-d	河川区域	安全に流す	河川改修、河道掘削、伐木等工事の実施	いわき市 土木部河川課	○ 短期・中長期 R3～	河道掘削 新田川L=100m、三夜川L=200m 向川L=100m、好間川L=50m 門入川L=250m、原沼野川L=200m 中妻川L=100m、山王田川L=150m 常住川L=100m、作田川L=50m 赤木川L=100m、寺下川L=100m 加路川L=100m、下田川L=100m	-	河道掘削 三夜川L=300m、渡戸川L=50m 下田川L=270m、成沢川L=160m 堀ノ内川L=100m、桂川L=480m	-	河道掘削 新田川L=100m、三夜川L=300m	-					
							河道掘削 入山川 L=330m V=355m3(計画L=450m)	-	河道掘削	-		-					
							②被害対象を減少させる										
							2-a 土地利用規制・誘導、移動促進、食糧による誘導の検討等	氾濫域	よりリスクの低いエリアへ誘導	立地適正化計画の改訂 いわき市 都市建設部都市計画課	○ 短期・中長期 R2～	市流域治水アクションプランや防災部員との取組みを踏まえ、防災指針に位置付ける取組推進や避難のあり方を検討	50%	取組施策及び防災指針策定に係る協議・検討	70%	防災指針の策定及び評価指標等の進捗管理	
							県 県中建設事務所 事業部河川砂防課	○ 短期・中長期 H26～R8		一定規模以上の開発行為に対する雨水貯留施設等の設置 いわき市 都市建設部建築指導課	○ 短期・中長期	雨水貯留施設等の設置の必要性について、施設管理者との協議を求めている。	-	雨水貯留施設等の設置の必要性について、施設管理者との協議を求めている。	-	雨水貯留施設等の設置の必要性について、施設管理者との協議を求めている。	
							県 三喜土木事務所 業務課	○ 短期・中長期 R1～R6		都市機能誘導施設等整備促進事業における浸水対策の推進 いわき市 都市建設部都市計画課	○ 短期・中長期	当該事業に係る申請がなかったため、実績無し	-	現時点では予定無し	-	現時点では予定無し	
							県 いわき建設事務所 企画管理部管理課	○ 短期・中長期 R2～R6		河川洪水ハザードマップの作成 いわき市 土木部河川課	○ 短期・中長期	河川洪水ハザードマップ作成 11河川(夏井川、好間川、新川、小玉川、仁井田川、原高野川、赤沼川、植玉山川、高倉川、三夜川、白岩川)	55%	河川洪水ハザードマップ作成 2河川(荒川、高野川)	65%	河川洪水ハザードマップ作成 7河川(真保井川、茨那川、常住川、相川、荒神川、鹿又川、三坂)	
							県 いわき建設事務所 事業部河川砂防課	○ 短期 R1～R7		浸水(内水)ハザードマップの作成 いわき市 生活環境部下水道事業課	○ 短期・中長期	内水ハザードマップ(既注最大降雨)作成 14地区 内水ハザードマップ(想定最大規模降雨)作成中	-	-	-	内水ハザードマップ(想定最大規模降雨)作成(小川地区・西倉、久須沢地区 他)	
							県 いわき建設事務所 事業部河川砂防課	○ 短期 R1～R7		ため池ハザードマップの作成 いわき市 農林水産部農林土木課	○ 短期 R2～R3	夏井井水系ため池ハザードマップ 40/40箇所 作成	100%	更新無し	100%	更新無し	
							③被害の軽減、早期復旧・復興										
							3-a 災害危険区域の指定等	氾濫域	土地のリスク情報の充実	防災マップの作成・配布 いわき市 危機管理部災害対策課	○ 短期・中長期 H16～	防災マップ作成・配布 13地区 防災マップ多言語化(英語・やさしい日本語)を作成	100%	防災マップデータ更新 N=13地区	-	防災マップデータ更新 N=13地区 防災マップ多言語化(バトナム語)を作成	
							田村市防災関連ハザードマップの作成・配布 田村市 市民部生活安全課	○ 短期・中長期 R2～		田村市(全域)ハザードマップの作成、R6.5月に全戸配布	100%	更新無し	-	更新無し			
							小野町防災ガイドブック及び防災マップの作成・配布 小野町 町民生活課	○ 短期・中長期 R元～		R2.3に作成し、R2.4に全戸配布 現在は、転入届提出時に配布	100%	更新無し	-	転入届提出時に配布する			
							県 県中建設事務所 企画管理部管理課	○ 短期・中長期 R2～		石夏夏井川:令和2年3月公表 夏井井川:平成30年3月公表 仁井田川他6河川:平成30年8月公表 好間川:令和元年7月公表 新川:令和元年7月公表 小玉川:令和元年7月公表 京川・荒神川:令和5年3月公表 (20河川中13河川公表済)	100%	更新無し	-	更新無し			
							県 いわき建設事務所 企画管理部管理課	○ 短期・中長期 R2～		7河川作成予定(真保井川・高野川・茨那川・常住川・相川・鹿又川・三坂川) (20河川中20河川作成予定)	100%	更新無し	-	更新無し			
							県 いわき建設事務所 事業部河川砂防課	○ 短期・中長期 R3～		令和4年2月公表	100%	更新無し	-	更新無し			
							県 県中建設事務所 事業部河川砂防課	○ 短期・中長期 H19～		238箇所中234箇所指定	95%	238箇所中238箇所指定	100%	-			
							県 いわき建設事務所 事業部河川砂防課	○ 短期・中長期 H17～		901箇所中829箇所指定	90%	901箇所中830箇所指定	90%	残7箇所は随時指定			
							県 県中建設事務所 事業部河川砂防課	○ 短期・中長期 R1～		238箇所中8箇所設置	5%	238箇所中8箇所設置	5%	残230箇所は随時設置			
							県 いわき建設事務所 事業部河川砂防課	○ 短期・中長期 R1～		901箇所中74箇所設置	10%	901箇所					


3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料3

①-2 対策の進捗状況（夏井川水系）



① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策



河川改修・河道掘削・伐木等

夏井川・好間川改良復旧事業

- ・破堤箇所8箇所における復旧工事が令和2年度までに完了
- ・狭窄部14箇所における掘削・伐木工事が令和3年度までに完了
- ・令和5年度には、本格的な掘削工事について、全17工区で施工中であり工区毎の進捗は異なるものの最大で7割の進捗
- ・令和6年度末までの進捗予定
 - 夏井川：14工区のうち8工区が完了予定
 - 好間川：3工区のうち1工区が完了予定
 - 残土の搬出が約80%完了予定


3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料3

①-3 対策の進捗状況（鮫川水系）




① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策



河道掘削・堤防舗装

河道掘削（勿来土木事務所）




令和6年度迄に完了

令和7年以降
施工予定

※市町村施工箇所（準用河川、普通河川）においても適切に対応

堤防舗装（勿来土木事務所）



令和6年度迄に完了

令和7年以降
施工予定

※市町村施工箇所（準用河川、普通河川）においても適切に対応

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料3

①-4 対策の進捗状況（藤原川水系）

常磐下船尾町地内

藤原川



常磐下湯長谷町地内




① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

令和元年東日本台風規模洪水等に対応した河川の整備

河道掘削・堤防舗装

河道掘削（いわき建設事務所）




令和6年度迄に完了

令和7年以降
施工予定

※市町村施工箇所（準用河川、普通河川）においても適切に対応

堤防舗装（いわき建設事務所）



令和6年度迄に完了

令和7年以降
施工予定


※市町村施工箇所（準用河川、普通河川）においても適切に対応

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料3

①-5 対策の進捗状況（夏井川水系・鮫川水系）

■田んぼダムのイメージ

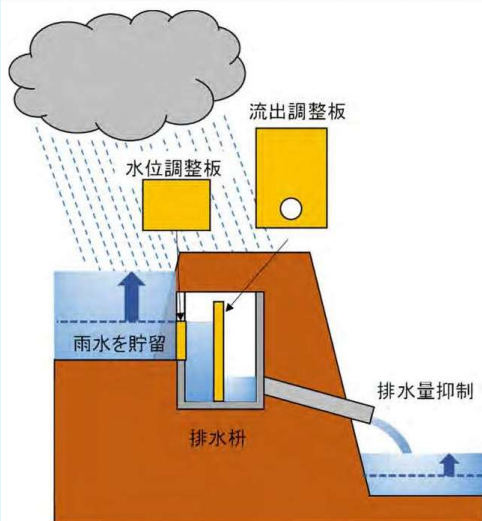

水田に雨水を貯留し
下流への流出を抑制

（夏井川水系） 神谷地区



（鮫川水系） 山田地区




① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

令和元年東日本台風規模洪水等に対応した河川の整備

田んぼダムの取組

排水柵設置（いわき農林事務所）



■ 令和6年度迄に完了

■ 令和7年以降
施工予定

排水柵設置（いわき農林事務所）




■ 令和6年度迄に完了

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料3

①-6 対策の進捗状況（夏井川水系、鮫川水系、藤原川水系）

いわき市

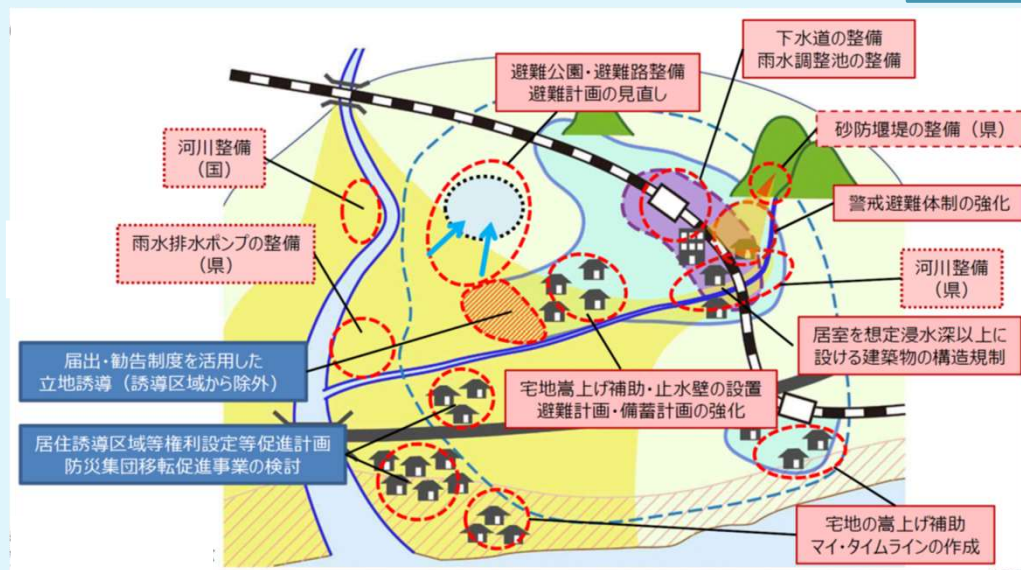

②被害対象を減少させるための対策




立地適正化計画の改訂

～R5：防災指針に位置付ける
取組施策や避難のあり方
を検討

R6～：取組施策及び
防災指針策定に係る
協議・検討

R7～：防災指針の策定
及び評価指標等
の進捗管理




3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料3

①-7 対策の進捗状況（夏井川水系）

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

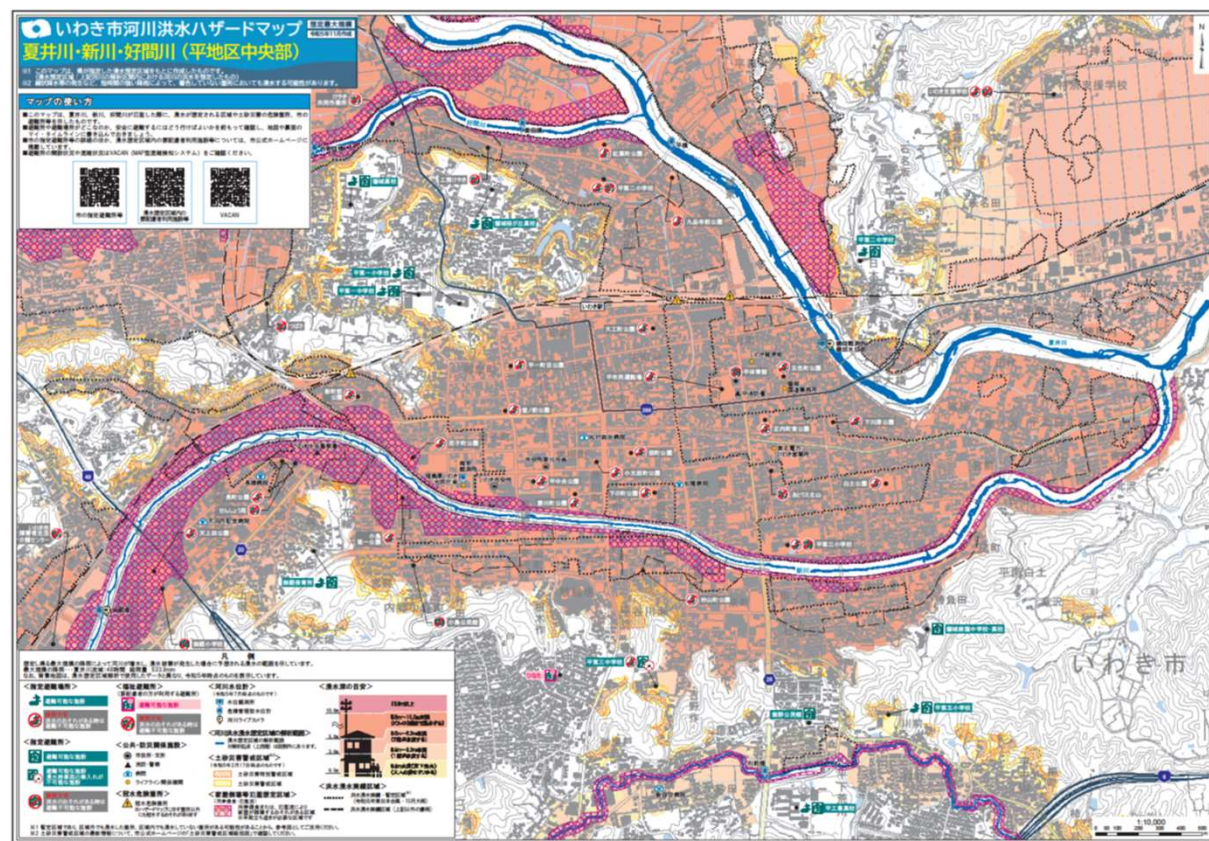


河川洪水 ハザードマップの作成

～R5：11 河川

R6：2 河川

R7～：7 河川

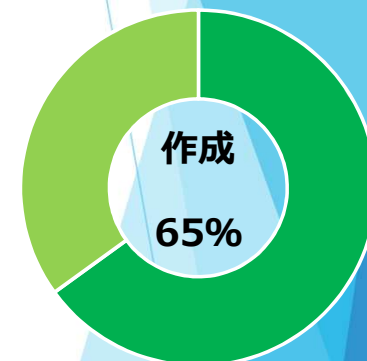

河川が大雨により増水し、市内で堤防が破堤した場合の浸水予測結果に基づき、浸水の範囲や深さ、並びに各地区の避難可能な施設等を示した地図を周知する。

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料3

①-8 対策の進捗状況（鮫川水系）

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策




河川洪水 ハザードマップの作成


～R5：7 河川

R6：3 河川

R7～：8 河川

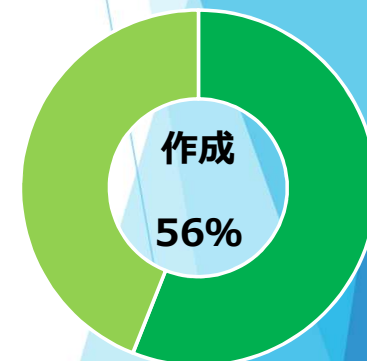

河川が大雨により増水し、市内で堤防が破堤した場合の浸水予測結果に基づき、浸水の範囲や深さ、並びに各地区の避難可能な施設等を示した地図を周知する。

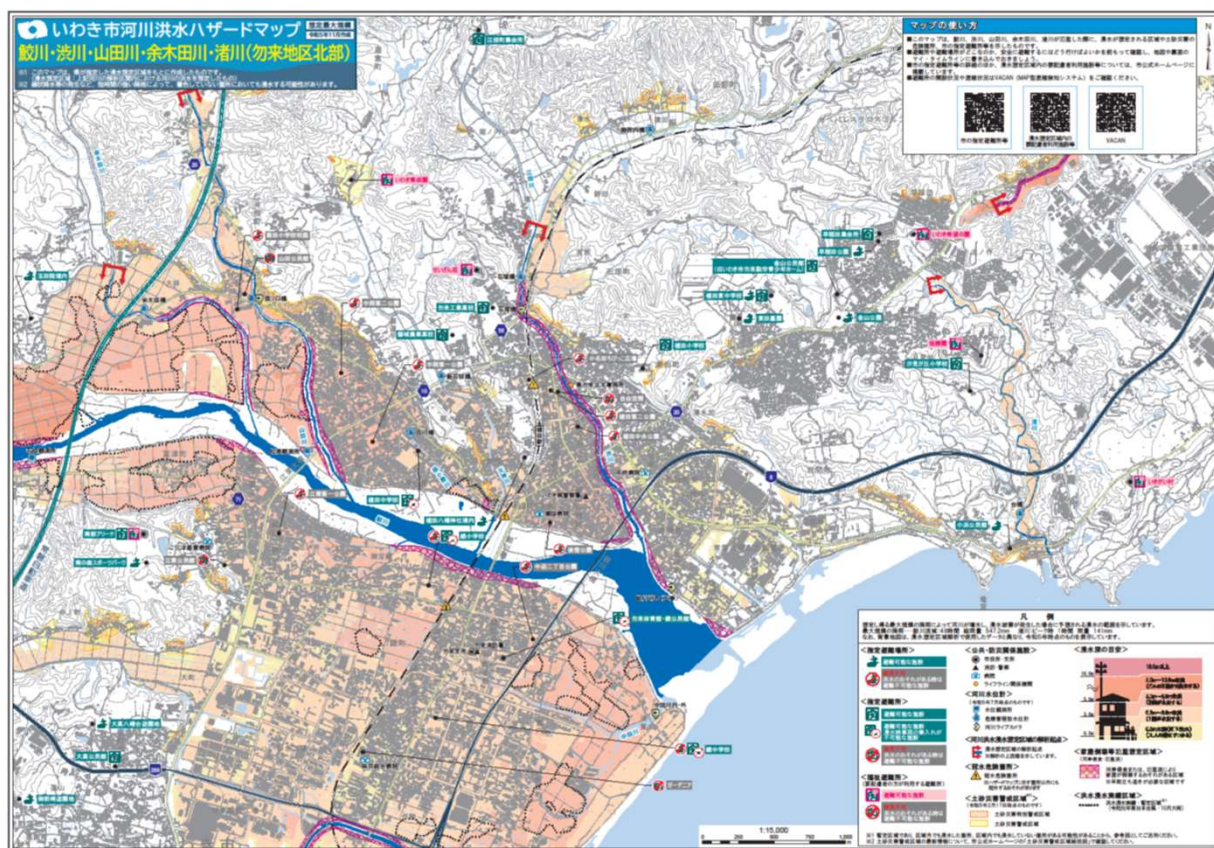


③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



河川洪水 ハザードマップの作成

R7～：4 河川

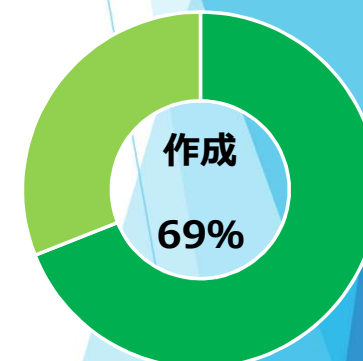

河川が大雨により増水し、市内で堤防が破堤した場合の浸水予測結果に基づき、浸水の範囲や深さ、並びに各地区の避難可能な施設等を示した地図を周知する。

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料3

② 追加施策一覧

区分	対策分類		対象	方法	対策内容	実施主体	対象水系		
							夏井川	鮫川	藤原川
① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らす	①-d	河道掘削、砂防堰堤、雨水排水施設等の整備	河川区域	安全に流す	農業水利施設の改修	鮫川村 地域整備課	—	○	—
					(案)治水安全度向上のための橋梁の撤去・改修	県 いわき建設事務所事業部河川砂防課	○	—	—
						いわき市 土木部土木課	○	—	—
					(案)治水安全度向上のための河川内占用物の撤去・移設	県 いわき建設事務所企画管理部管理課	○	○	—
						いわき市 土木部河川課	○	○	○
					(案)橋梁部における浸水対策	県 いわき建設事務所事業部河川砂防課	○	—	—
						いわき市 土木部道路管理課	○	—	—
③ 被害の軽減、早期復旧・復興	③-b	河川水位等の長期予測の技術開発、リアルタイム浸水・決壊把握	氾濫域	避難体制を強化する	(案)内水対策浸水センサの設置	県 いわき建設事務所企画管理部管理課	○	○	—
						いわき市 土木部河川課、道路管理課、生活環境部下水道事業課 他	○	○	○
						小野町 地域整備課 他	○	—	—
	③-c	工場や建築物の浸水対策、BCPの策定	氾濫域	経済被害の最小化	消防庁舎の浸水対策工事の実施	いわき市 消防本部	○	○	○
	③-g	避難体制等の強化	氾濫域	防災意識の普及等	(案)適切な避難所、避難場所等の設置・運営	いわき市 危機管理部危機管理課	○	○	○
					(案)災害協定締結の拡充・活用	いわき市 危機管理部危機管理課	○	○	○
	③-h	その他	—	—	(案)土のう袋及び土砂の提供	いわき市 土木部河川課	○	○	○
			—	—	(案)災害廃棄物の処理対策強化	いわき市 生活環境部資源循環推進課	○	○	○
	追加施策数(赤○数)						13	10	7

既存施策の拡充
及び
新規施策の追加

夏井川水系 13施策
鮫川水系 10施策
藤原川水系 7施策

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料4

③-1 既存施策の拡充

農業水利施設の改修



(参考) 農業用排水路損傷状況

① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(鮫川水系)

■ 取組概要

農業用排水路について、事業効果や必要性、緊急性等による優先順位付けを行った上で、計画的に改修等を実施

■ 実施主体

いわき市農林水産部農林土木課

鮫川村 地域整備課

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料4

③-2 既存施策の拡充

消防庁舎の浸水対策工事の実施

【非常用電源設備の更新・移設工事】



<実施イメージ>

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

(夏井川水系・**鮫川水系**・藤原川水系)

■ 取組概要

浸水被害防止するため、非常用電源設備を高所へ移設

■ 実施主体


いわき市消防本部

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料4

④-1 新規施策の追加

治水安全向上のための橋梁の撤去・改修

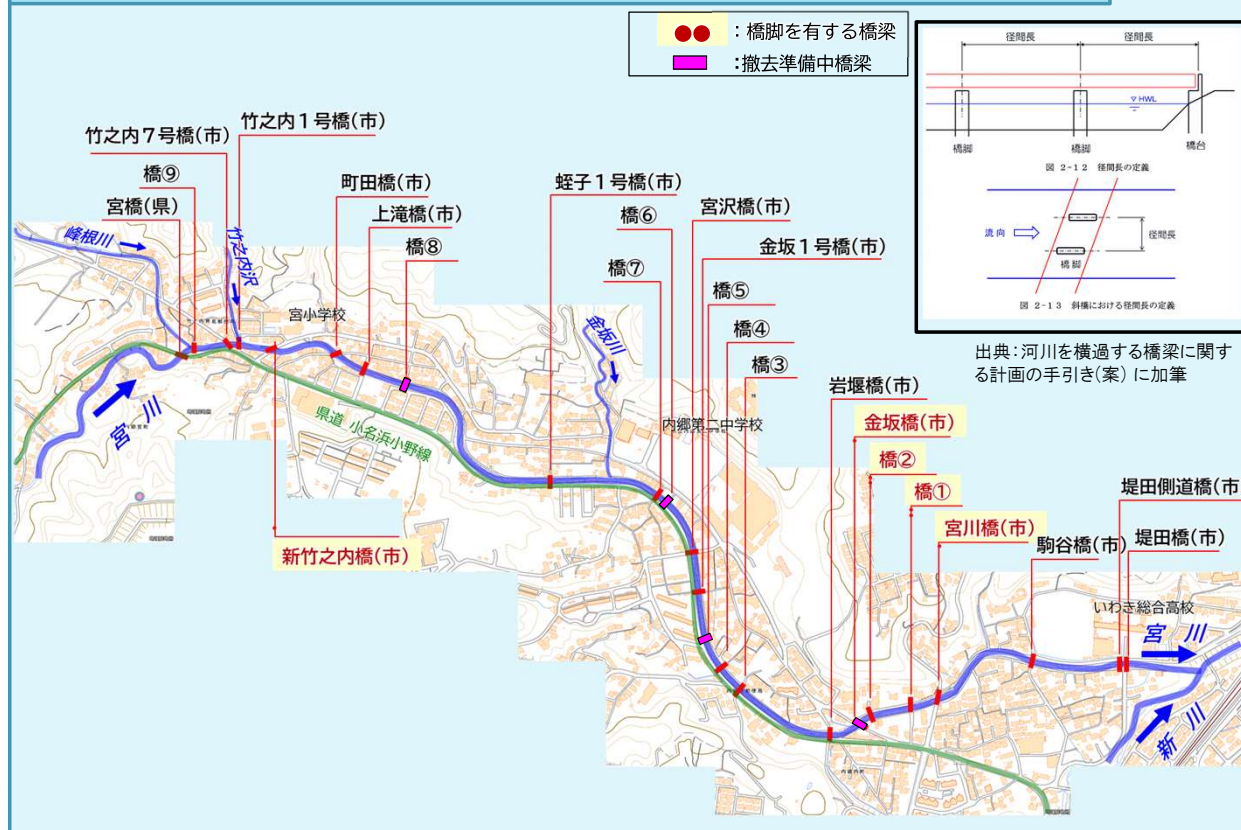

① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

■ 取組概要 (夏井川水系)

- 河川改修に合わせ、基準を満たす橋梁への架け替えや沿川住民の理解を得ながら管理者不明橋を順次撤去(県)
- 管理者不明橋が担っていた生活道路としての機能についても考慮しながら、市道橋の集約(統廃合)の実施(いわき市)

■ 実施主体

福島県いわき建設事務所管理課

福島県いわき建設事務所河川砂防課


いわき市土木部土木課

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料4

④-2 新規施策の追加

治水安全向上のための河川内占用物の撤去・移設

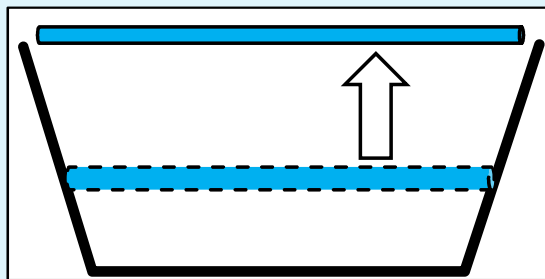

<実施イメージ>

① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(夏井川・鮫川・藤原川水系)

■ 取組概要

通水の阻害となる施設の移設・撤去

■ 実施主体

福島県いわき建設事務所管理課

福島県いわき建設事務所河川砂防課

いわき市土木部河川課

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料4

④-3 新規施策の追加

① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策


(夏井川水系)

橋梁部における浸水対策

【堰板設置】



【橋梁部の嵩上げ】

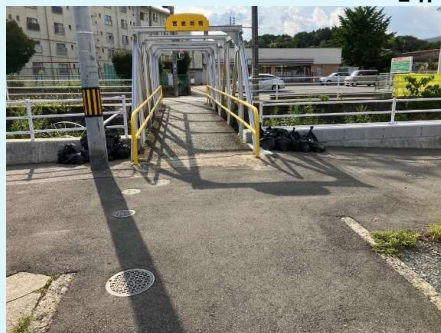

■ 取組概要

- ・ 橋梁部への堰板の設置（県）
- ・ 河川堤防の嵩上げに合わせた橋梁部の嵩上げ（いわき市）

■ 実施主体

福島県いわき建設事務所河川砂防課
いわき市土木部道路管理課

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料4

④-4 新規施策の追加

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

(夏井川・鮫川・藤原川水系)

内水対策浸水センサの設置

【水路等】



センサ設置イメージ



屋外収容ケース(表)



屋外収容ケース(裏)

【道路】



センサ設置イメージ



センサ本体

■ 取組概要

浸水を早期に把握し、避難のための情報を得る手段として、道路や水路等に浸水センサを設置する

■ 実施主体

福島県いわき建設事務所管理課

いわき市土木部河川課、道路管理課、

生活環境部下水道事業課 等

小野町 地域整備課 他

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料4

④-5 新規施策の追加

適切な避難所、避難場所等の設置・運営



＜避難所開設・運営訓練の様子＞

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

(夏井川・鮫川・藤原川水系)

■ 取組概要

- ・ 避難者のプライバシーや体調面に配慮した資機材等の整備
- ・ 流通在庫備蓄の現況把握及び備蓄計画の更新
- ・ 避難所開設・運営訓練の実施

■ 実施主体

いわき市危機管理部危機管理課

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料4

④-6 新規施策の追加

災害協定締結の拡充・活用



<協定締結の様子>

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

(夏井川・鮫川・藤原川水系)

■ 取組概要

平常時から発災直後の初動対応や復旧・復興の対応力の向上を図るため、他自治体や市内の民間企業・団体などと協定を締結

■ 実施主体

いわき市危機管理部危機管理課

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料4

④-7 新規施策の追加

土のう袋及び、土砂の提供



＜土のう袋、土砂配布箇所のイメージ＞

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

（夏井川・鮫川・藤原川水系）

■ 取組概要

家屋への浸水被害の軽減や防災意識の向上を目的として、土のう袋（袋のみ）の配布と土砂の提供

■ 実施主体

いわき市土木部河川課

3-2 流域治水プロジェクトのフォローアップについて

配付資料 資料4

④-8 新規施策の追加

災害廃棄物の処理対策強化



③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

(夏井川・鮫川・藤原川水系)

■ 取組概要

地域住民主体の災害用地域臨時集積所の設置体制の構築

■ 実施主体

いわき市生活環境部資源循環推進課

3-3 住民参加について

3-3 住民参加について

① 住民参加の必要性

- ◆流域治水は、あらゆる関係者が連携・協働し取り組む治水対策です。
- ◆このため、本協議会では、「流域治水プロジェクト」の検討段階から、民間有識者の皆様にご参加いただきました。



今後、このプロジェクトを
深化させていくためには、
施策への“住民の積極的な参加”
が必要です。



流域治水の
さらなる**深化**

3-3 住民参加について

②住民参加の推進に向けて（ポイント）

- ◆住民が積極的に施策等に参加するためには、流域治水の考え方を広くお知らせし、住民の意見を聴くことが大切です。

POINT

1

【知らせる】

- ▶ HP・SNS ▶ 出前講座
- ▶ パンフレット・チラシ
- ▶ シンポジウム(R4.12.9開催) etc

POINT

2

【意見を交換する】

- ▶ 意見交換会
- ▶ ワークショップ
- ▶ 勉強会 etc

今後は...

住民が積極的に参加する施策・取組みを検討

【例：人材を育成する】

- ▶ 防災訓練の実施、防災士の育成
- ▶ 防災教育の推進 etc

【例：協力し合う】

- ▶ 企業や団体との連携
- ▶ 地区の連携（地域間の連携） etc

3-3 住民参加について

③-1 現在の取り組み

【流域治水のリーフレットの作成・周知】

配付資料 資料6

POINT 1 【知らせる】

みんなで取り組む

流域治水

夏井川・鮫川・藤原川流域治水協議会

気候変動による水害の増加！？

気候変動により非常に激しい雨の発生回数が、昔よりも増加しています。

30年前と比較して約1.4倍に増加！

本ビヤン（福島県）

令和元年南日本台風（二級河川夏井川の決壊）

国土交通省の「流域治水プロジェクト2.0」において、気温上昇を2℃に抑えるシナリオでも2040年頃には下表の通り、雨の降る量がさらに増加すると予想されています。

気候変動	降雨量	洪水発生頻度
2℃上昇時	約1.1倍	約2倍

洪水発生頻度は、2倍に！

そのため・・・

水害への対策として「**流域治水**」が必要となります。

流域治水とは？

流域全体のあらゆる関係者が、治水に取り組み、安全・安心なまちづくりを進めることを「**流域治水**」といいます。

流域とは 地面に降った雨や雪が河川に流れ込む範囲。

治水とは 水害を防ぐため、水を治めておとなしくさせること。

「**流域治水**」とは、「流域」全体で「治水」に取り組むことだよ！

オリオンちゃん（田村市）

出典：国土交通省資料

流域治水の取組み（対策のイメージ）

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- 河川整備
 - 保水力の向上、雨水流出抑制 など
- 堤防強化・河道規制
- 森林保全
- 田んぼダム
- 雨水貯留タンク

被害対策を減らすための対策

- 住まいの工夫 など
- 宅地の嵩上げなど
- 家屋の耐震、早期避難・避難のための対策
- 避難体制の確保、自助、共助の促進 など
- 河川の維持管理の協力
- 防災出前講座

個人や企業でも雨水の貯留ができるよ！

やうさく（田村市）

ハザードマップ

企業BCP作成支援

日頃の備えが大事だね！

小松ちゃん（小野町）

流域治水を実施する地域

水系名	市町村
夏井川	いわき市、田村市、小野町
鮫川	いわき市、鮫川村、古賀町
藤原川	いわき市

あらゆる関係者との連携・協働

流域治水の効果を高めるためには、行政による河川などの整備だけでなく、**企業や団体、住民の皆様の協力が必要です。**

連携・協働

住民

企業・団体

行政

連携・協働

連携・協働

連携・協働

連携・協働

みんなできりこもう！

フナギさん（いわき市）

やうさく（田村市）

オリオンちゃん（田村市）

やうさく（田村市）

小松ちゃん（小野町）

本ビヤン（福島県）

水害の防止・軽減

詳しくは・・・

福島県 流域治水

検索

QRコード

夏井川・鮫川・藤原川流域治水協議会

いわき市 田村市 鮫川村 古賀町 小野町

林野庁 国土交通省 東北地方整備局 福島県 福島地方気象台

【事務局】 福島県いわき市建設部 企画係 企画係 企画係 Tel: 0246-24-6143

【問い合わせ先】 いわき市 土木部 河川課 Tel: 0246-22-7492

3-3 住民参加について

③-2 今後の取り組み

POINT 2 【意見を交換する】

●住民説明会等での広報

- ・河川改修に関する住民説明や施設に関する現場説明等においてリーフレットを用いて流域治水について、理解を深める。

●意見交換会等の実施

- ・地域等と河川の整備や管理についての意見交換
- ・特定都市河川指定に向けた意見交換
- ・地域住民による取組についての意見交換
(雨水貯留タンクの設置、田んぼダム排水柵の設置)
など



住民の理解と協力を得ながら流域治水の取組を推進していく！

3-3 住民参加について

④-1 流域治水の推進の取組について（家庭でできる浸水環境対策）

◆雨水流出抑制施設の設置補助について

○都市における浸水被害の軽減及び水資源の有効利用を図るため、公共下水道事業計画区域内において、雨水流出抑制施設を設置する方に対し補助金が交付されるもの。

○いわき市において、公共下水道事業計画区域内で補助金の申請が可能。



2. 雨水貯留槽

- ・ 雨水が地表から直接水路や側溝に流れ込む量が減り、浸水被害の防止に役立ちます。
- ・ 貯留施設に貯めた雨水は、樹木や庭への散水など雑用水として有効利用が図れます。
- ・ 貯留施設に貯めた雨水は、防火用水や非常用水として利用できます。

3. 下水道への接続により不要となった浄化槽の雨水貯留槽への転用

- ・ 不要となった浄化槽の有効活用ができ、廃棄物の減量化に役立ちます。

雨水流出抑制施設の設置補助の実績

（夏井川水系）

令和5年度末まで：144件

（鮫川水系）

令和5年度末まで：53件

（藤原川水系）

令和5年度末まで：254件

3-3 住民参加について

④-2 新川・宮川浸水対策に係る説明会（県いわき建設事務所）

- 令和5年9月に台風13号の影響で発生した線状降水帯に伴う豪雨により甚大な被害を受けた新川・宮川の効果的な浸水対策の検討を行うため、「新川・宮川浸水対策検討会」を令和5年12月に立ち上げ、令和6年6月5日に最終回となる第4回検討会を行った。
- 検討した対策の方針をとりまとめ、その結果について、沿川区長等を対象とした説明会を開催し報告を行い、貴重な意見や要望等を伺った。



3-3 住民参加について

④-3 流域治水の推進の取組について（いわき市）

- 流域治水プロジェクトに位置づけた施策を分かりやすく“知らせる”ことで、理解や協力を得ながら、あらゆる関係者が一体となり、流域治水を推進していくため、同アクションプランを策定した。…R6年6月公表
- 各施策において概ね5年(令和10年度末まで)の目標や取組内容などを具体的に記載した。
- 行政の取組みだけでなく、市民や企業が取り組める対策についても取りまとめた。…R6年8月全世帯回覧

区 分	指 標	目標値
安全に流す	二級河川の改修延長（夏井川・好間川災害復旧助成事業）	L= 21.5 km
	準用河川・普通河川の改修延長（緊急重点河川改良事業）	L= 10.2 km
ためる	田んぼダムの取組み面積	A= 150.9 ha
	森林管理制度による森林整備面積	A= 208.0 ha
土地利用	立地適正化計画の改訂	防災指針の追加
土地のリスク情報の充実	河川洪水ハザードマップ公表する河川数	N= 50 河川
防災力の強化	登録防災士登録者数	N= 580 名

※1 「多面的機能支払交付金制度（市）」及び「ほ場整備（県）」における面積。（重複範囲有）

※2 市内全体の数（対象流域以外も含む）

4 情報提供

① 情報提供

情報提供（国土交通省東北地方整備局）

5 その他

令和7年度の流域治水協議会・幹事会の開催について

- ◆流域治水幹事会を令和7年5月頃に
協議会を令和7年7月頃に開催する予定です。
※協議内容により開催方式を検討

- ◆**予定している協議内容等**
 - ・プロジェクト施策の進捗状況フォローアップの情報提供
 - ・意見交換の取り組みについて