

# ソフト・ハードが一体となった 総合的な防災・減災対策

●喜多方市



## ～豪雨における河川水位上昇を低減～



### 濁川筋 河道掘削


令和7年5月末現在 事業進捗率40%

#### 事業の目的

河川に堆砂している土砂を計画的に掘削し、河川断面を確保することにより、豪雨時に堤防越水が起きないようにします。

#### 事業の効果

河道掘削により河川断面が大きくなり、豪雨における河川水位上昇を低減する効果が期待されます。

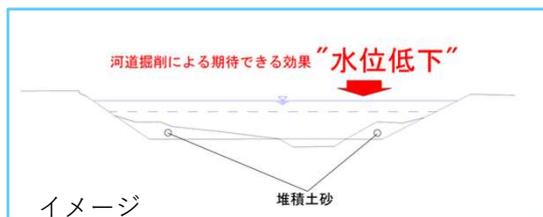

#### 事業の概要

事業年度 : 平成30年度～  
計画内容 : 河道掘削  
R7事業内容 : 河道掘削  
濁川筋 V=16,000m<sup>3</sup>  
田付川筋  
押切川筋



高橋建設株式会社  
現場代理人

掘削時の水質汚濁防止のため、掘削箇所を締切り施工を行うことで流水への影響もなく、工期短縮が図れました。

(喜多方建設事務所 管理課)