



夏井川・好間川 河川災害復旧助成事業の今後の見通しのおしらせ

令和5年8月18日

福島県いわき建設事務所では、令和元年の東日本台風により甚大な洪水被害を受けた夏井川及び好間川において、災害防止を目的とした河川内の掘削などの河川改修事業を実施しております。

- 令和元年度から事業を開始し、今年度末（令和6年3月）までに全体延長のうち約8割の区間において、東日本台風と同規模の洪水を河川内で流すことができる見込みです。
- 今年度（令和6年3月）までの完了を目指してまいりましたが、河川内の掘削工事やさらなる堤防強化を図る堤防舗装工事において、住環境への配慮に伴うダンプトラックでの土砂搬出の台数制約や、多数共有・多数相続地の用地取得などの課題があることから、令和7年度（令和8年3月）の完成を目指してまいります。
- なお、残る約2割の区間については、完成までの間は洪水時の対応として大型土のうの設置などにより、氾濫防止に努めてまいります。
- 河川改修に関連する広畑橋架替工については令和9年度（令和10年3月）までかかる見通しですが、河川断面は令和7年度までに確保してまいります。

夏井川・好間川沿いの地域にお住まいの皆様には、引き続き工事へのご理解とご協力をお願いいたします。


◎お問合せ先 福島県いわき建設事務所 夏井川・好間川整備担当 電話 0246-24-6202



平下平窪地内浸水状況



夏井川破堤状況

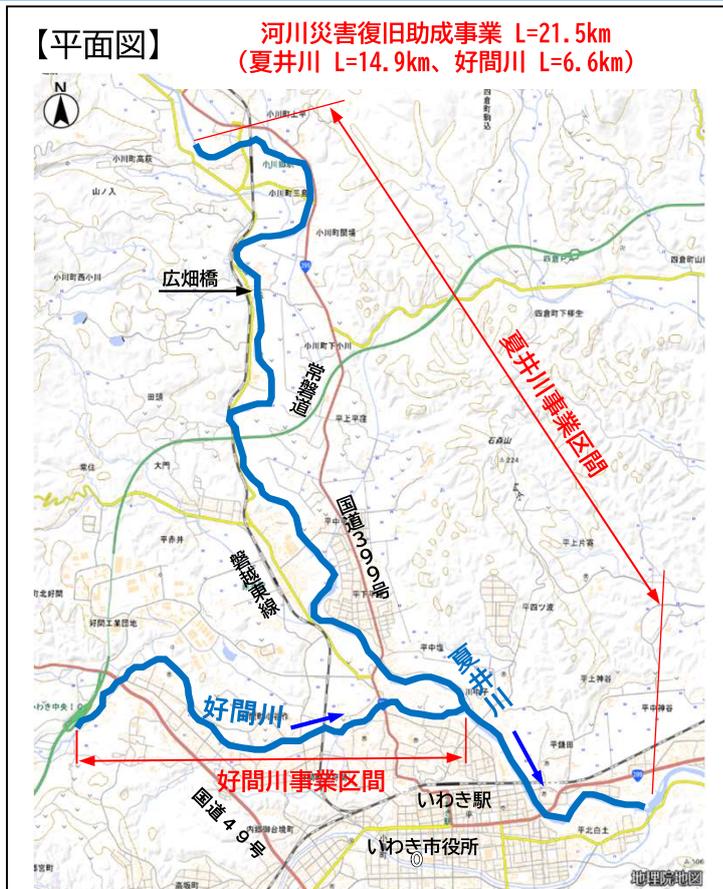

改修横断図（イメージ）



工事進捗状況 【施工前】

【施工中】

